



Stijlvolle design wandunits
in een nieuw jasje

禪
KIRIGAMINE ZEN

OPERATION







Techniek in zijn mooiste vorm

Deze stijlvolle wandunits werden ontworpen voor moderne architectuur en idem interieur. De productnaam Kirigamine Zen belichaamt de holistische benadering van deze innovatieve toestellen. Kirigamine is een hoogvlakte in Japan die synoniem is met ongerepte natuur; Zen staat voor harmonie, rust en welzijn.




OPERATION

OPERATION



Een stijlvolle collectie voor een modern interieur

De Kirigamine ZEN-wandunits passen perfect in elk modern interieur. En omdat ze in drie kleuren verkrijgbaar zijn, vormen ze steeds een harmonieus geheel met de ruimte waarin ze zijn opgesteld. De gestroomlijnde wandunits stralen raffinement en kwaliteit uit. Door de compacte afmetingen, het indrukwekkend lage verbruik en de uitmuntende prestaties zorgen ze bovendien voor een maximum aan plaats- en energiebesparing.



Wit



Zilver



Zwart




Premium design wandunit MSZ-EF-VGW in glanzend wit

wit

De ZEN White-versie past perfect bij een lichtgekleurd interieur. Het slanke stijlvolle design van de binnenunit doet onmiddellijk aan een hedendaags kunstwerk denken en straalt onmiskenbaar verfijnde elegantie uit.

Geluidsniveau (SPL)

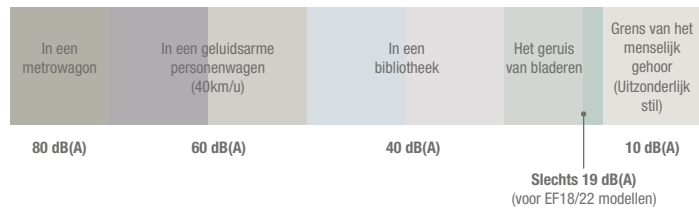







Premium design wandunit MSZ-EF-VGB in glanzend zwart

zwart

De ZEN Black-versie is de meest geschikte oplossing voor klimaatregeling in een donkerkleurig interieur. De luxueuze zwarte afwerking lijkt op die van een moderne audiovisuele uitrusting, wat een sterk gevoel van kwaliteit en comfort geeft.



Premium design wandunit MSZ-EF-VGS in mat zilver

zilver

De ZEN Silver-versie is het resultaat van een zeer geavanceerd productieproces, waarbij er tijdens de fabrieksafwerking een speciale film wordt aangebracht die voor een stijlvolle moderne look zorgt. De binnenunit is slank, glanzend en compact en vormt een aangenaam accent in om het even welk interieur.







Een weergaloze vormgeving

Een Kirigamine ZEN-binnenunit in werking behoudt zijn uitzonderlijk slanke vorm. De enige verandering die wordt waargenomen, is de beweging van de variabele ventilatieopening. Daardoor blijft het strakke design behouden. Alle Kirigamine ZEN-binnenunits zijn standaard uitgerust met een infrarood afstandsbediening, inclusief weekklok.



Gesloten



Open

Handige ingebouwde weektimer

	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag	Zondag
6:00	AAN 26 °C	AAN 26 °C	AAN 26 °C	AAN 26 °C	AAN 26 °C		
7:00							
8:00							
10:00						AAN 26 °C	AAN 26 °C
12:00	UIT	UIT	UIT	UIT	UIT		
14:00	Wordt automatisch uitgeschakeld tijdens de ingestelde werkuren						
16:00						UIT	UIT
18:00						Wordt automatisch uitgeschakeld tijdens de ingestelde periode	
20:00	AAN 26 °C	AAN 26 °C	AAN 26 °C	AAN 26 °C	AAN 26 °C	AAN 26 °C	AAN 26 °C
22:00	Wordt automatisch ingeschakeld op basis van het tijdstip van thuiskomst						
22:00–6:00 (tijdens de slaaperperiode)	AAN 28 °C	AAN 28 °C	AAN 28 °C	AAN 28 °C	AAN 28 °C	AAN 28 °C	AAN 28 °C
	Temperatuur stijgt automatisch op het ingestelde tijdstip (om 's nachts energie te besparen)						

Voorbeeld van een werkingspatroon (zomerinstelling)



Geniet van gepersonaliseerde sturing, vanop afstand

MELCloud hoort bij de nieuwe generatie van Cloud-gebaseerde regelingen voor klimatisatiesystemen en verwarmingssystemen van Mitsubishi Electric. MELCloud laat gebruikers toe om hun systemen zonder moeite te regelen, ook wanneer ze onderweg zijn of thuis op de sofa liggen.

De toegang tot uw Mitsubishi Electric-units en hun regeling was nog nooit zo eenvoudig. Dit is nu mogelijk via een groot aanbod aan computers, tablets en smartphones. MELCloud maakt het mogelijk om met een mobiele device vanuit gelijk welke locatie, verschillende systemen aan te sturen. Lokale informatie zoals weersvoorzichten en contactgegevens van de klantenservice worden ook verstrekt door de toepassing MELCloud.

Een officiële WiFi-adapter van Mitsubishi Electric is vereist om een binnenunit te verbinden met MELCloud.

De WiFi-adapter wordt draadloos aangesloten op uw router. De gratis app voor de bediening via uw mobiele device kunt u downloaden in de App-store.



Technische data

Modelnaam binneneunit		MSZ-EF18VG W/B/S	MSZ-EF22VG W/B/S	MSZ-EF25VG W/B/S	MSZ-EF35VG W/B/S	MSZ-EF42VG W/B/S	MSZ-EF50VG W/B/S
Modelnaam buiteneunit		Multi Split MXZ	Multi Split MXZ	MUZ-EF25VG	MUZ-EF35VG	MUZ-EF42VG	MUZ-EF50VG
Koelen	Koelcapaciteit (kW)	1,8	2,2	2,5 (0,9–3,4)	3,5 (1,1–4,0)	4,2 (0,9–4,6)	5,0 (1,4–5,4)
	Totaal opgenomen vermogen (kW)	–	–	0,540	0,910	1,200	1,540
	SEER	–	–	9,1	8,8	7,9	7,5
	Energie-efficiëntieklasse	–	–	A+++	A+++	A++	A++
	Toepassingsgebied (°C)	–	–	–10 ~ +46	–10 ~ +46	–10 ~ +46	–10 ~ +46
Verwarmen	Verwarmingscapaciteit (kW)	3,3	3,3	3,2 (1,0–4,2)	4,0 (1,3–5,5)	5,4 (1,4–6,3)	5,8 (1,4–7,5)
	Verwarmingscapaciteit bij –10 °C (kW)	2,0	2,0	1,9 (0,7–2,5)	2,4 (1,1–3,3)	3,2 (0,8–3,8)	3,5 (1,0–4,5)
	Totaal opgenomen vermogen (kW)	–	–	0,700	0,950	1,455	1,560
	SCOP	–	–	4,7	4,6	4,6	4,5
	Energie-efficiëntieklasse	–	–	A++	A++	A++	A+
	Toepassingsgebied (°C)	–	–	–15 ~ +24	–15 ~ +24	–15 ~ +24	–15 ~ +24


Modelnaam binneneunit		MSZ-EF18VG W/B/S	MSZ-EF22VG W/B/S	MSZ-EF25VG W/B/S	MSZ-EF35VG W/B/S	MSZ-EF42VG W/B/S	MSZ-EF50VG W/B/S
Luchtvolume bij koelen (m³/h)	L/H	240 / 498	240 / 498	240 / 498	240 / 498	240 / 534	240 / 558
Geluidsniveau (dB[A])	L/H	19 / 36	19 / 36	21 / 36	21 / 36	28 / 39	30 / 40
Afmetingen (mm)	B/D/H	885 / 195 / 299	885 / 195 / 299	885 / 195 / 299	885 / 195 / 299	885 / 195 / 299	885 / 195 / 299
Gewicht (kg)		11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Modelnaam buiteneunit		Multi Split MXZ	Multi Split MXZ	MUZ-EF25VG	MUZ-EF35VG	MUZ-EF42VG	MUZ-EF50VG
Luchtvolume (m³/h)		–	–	1806	1806	1806	2868
Geluidsniveau koelen/verwarmen (dB[A])		–	–	47 / 48	49 / 50	50 / 51	52 / 52
Afmetingen (mm)	B/D/H	–	–	800 / 285 / 550	800 / 285 / 550	800 / 285 / 550	840 / 330 / 880
Gewicht (kg)		–	–	31	34	35	40

Geluidsniveau van de binneneunit gemeten op 1 m voor en 0,8 meter onder de unit in koeling.
Energie-efficiëntieclassen op een schaal van A+++ tot D

Multi Split-combinaties

Binneneunits	Buiteneunits aansluitbaar op													
R410 A R32	MXZ-2D33VA MXZ-2F33VF	MXZ-2D42VA MXZ-2F42VF	MXZ-2D53VA MXZ-2F53VF	MXZ-2E53VAHZ	MXZ-3E54VA MXZ-3F54VF	MXZ-3E68VA MXZ-3F68VF	MXZ-4E72VA MXZ-4F72VF	MXZ-4E83VA	MXZ-4E83VAHZ	MXZ-5E102VA	MXZ-6D122VA	PUMY-(S)P112VKM/YKM*	PUMY-(S)P125VKM/YKM*	PUMY-(S)P140VKM/YKM*
MSZ-EF18VG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MSZ-EF22VG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MSZ-EF25VG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MSZ-EF35VG	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MSZ-EF42VG	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MSZ-EF50VG	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

*Branch boxes PAC-MK33/53BC nodig

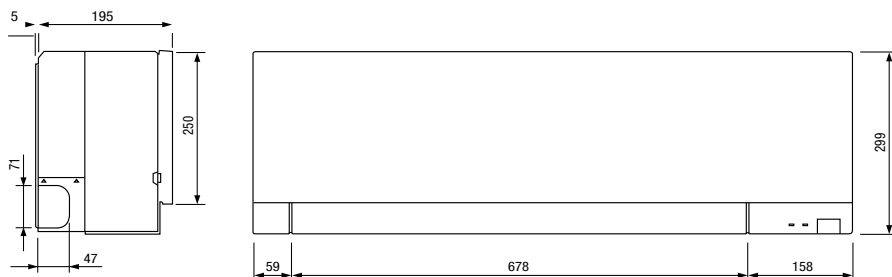

Binnenunit



MSZ-EF18VGW-EF50VGW / wit



MSZ-EF18VGS-EF50VGS / zilver



MSZ-EF18VGB-EF50VGB / zwart

Afstandsbediening



Buitenunit / Mono Split



MUZ-EF25-42VG



MUZ-EF50VG

MELCloud (WiFi-Adapter)



MAC-5671F-E

Hyper Heating Multisplit



MXZ-2E54VAHZ / MXZ-4E83VAHZ

Buitenunit / Multi Split
R410A of R32



MXZ-2F33VF / MXZ-2F42VF
MXZ-2F53VF / MXZ-2D33VA
MXZ-2D42VA / MXZ-2D53VA
voor 2 binnenunits



MXZ-3F54VF / MXZ-3F68VF
MXZ-4F72VF / MXZ-3E54VA
MXZ-3E68VA / MXZ-4E72VA
voor 2 tot 4 binnenunits




MXZ-4E83VA / MXZ-5E102VA
voor 2 tot 5 binnenunits




MXZ-6D122VA
voor 2 tot 6 binnenunits



PUMY-(S)P112VKM/YKM
PUMY-(S)P125VKM/YKM
PUMY-(S)P140VKM/YKM
voor 2 tot 8 binnenunits

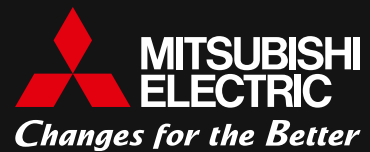

for a greener tomorrow 

Mitsubishi Electric Europe BV Belgium

Living Environment Systems
Autobaan 2
8210 Loppem
T +32 (0)50 40 48 48
F +32 (0)50 39 26 04
info@mitsubishi-electric.be
mitsubishi-electric.be

Service Centre

Assesteenweg 117-2
1740 Ternat
T +32 (0)2 582 77 50
F +32 (0)2 582 79 47

Onze klimatisatiesystemen en warmtepompen bevatten de geïsoleerde broeikasgassen R410A, R407C, R134a en R32.
Voor meer informatie raadpleegt u de desbetreffende handleiding.

mitsubishi-zensation.com

Version 03/2019 / © Mitsubishi Electric Europe B.V.

